



S E P A R A D O R N E U M Á T I C O

P N E U M A T I C
S E P A R A T O R

S É P A R A T E U R
P N E U M A T I Q U E

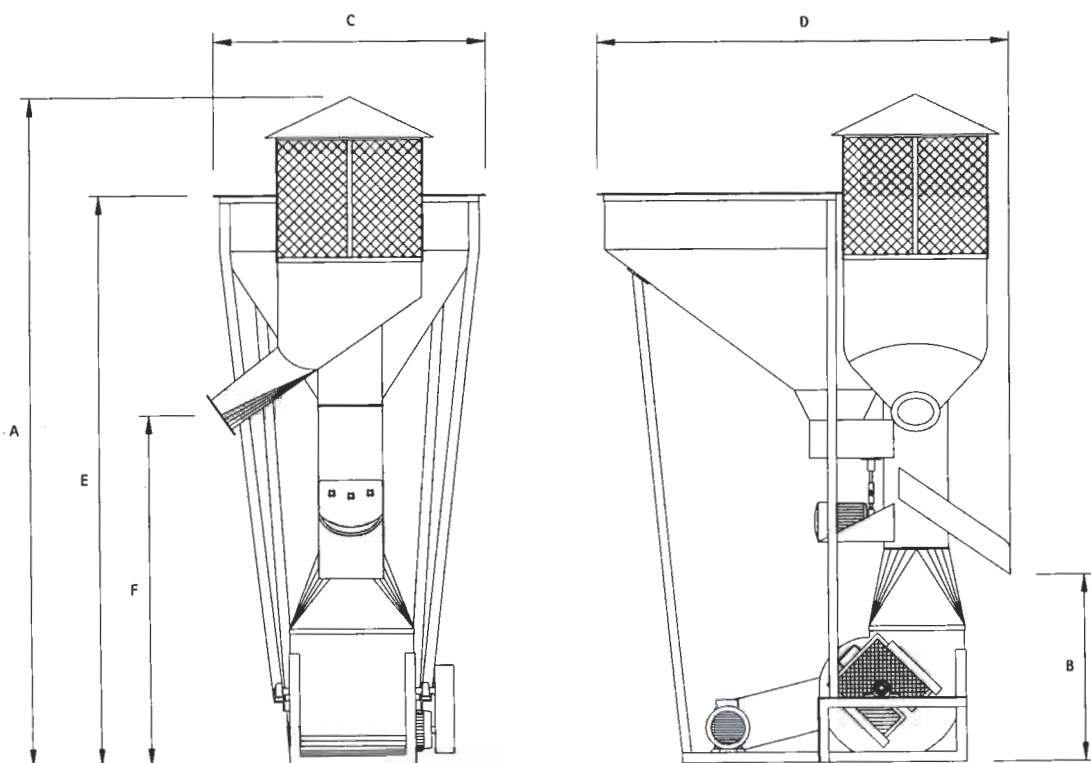

	PESO-WEIGHT-POIDS		POTENCIA - POWER PUISSANCE CV (HP)	VOLUMEN-SIZE VOLUME	
	kg	Lbs		m ³	ft ³
mod. SN-300	240	530	2,33	4,4	155
mod. SN-250	230	507			
mod. SND-180	240	530			

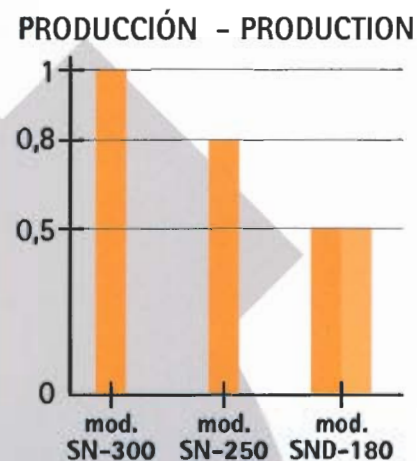


Se indican producciones relativas puesto que el rendimiento de las máquinas varía según el tipo de producto.
Only relative productions are indicated due to the variation of productivity of the machine according to the product.
Le rendement des machines variant avec le produit, sont indiquées des productions relatives

	DIMENSIONES - DIMENSIONS						
	A	B	C	D	E	F	
mod. SN-300 SN-250 SND-180	mm	2.625	735	1.050	1.605	2.250	1.375
	ft	8'8"	2'5"	3'5"	5'3"	7'5"	4'6"

MASETO S.L. se reserva el derecho de modificar cualquier máquina o componente sin previo aviso.
MASETO S.L. reserves the right to modify any machine or component without prior notice.
MASETO S.L. se reserve le droit de modifier n'importe quelle machine ou composant sans préavis.

mod. SN-300

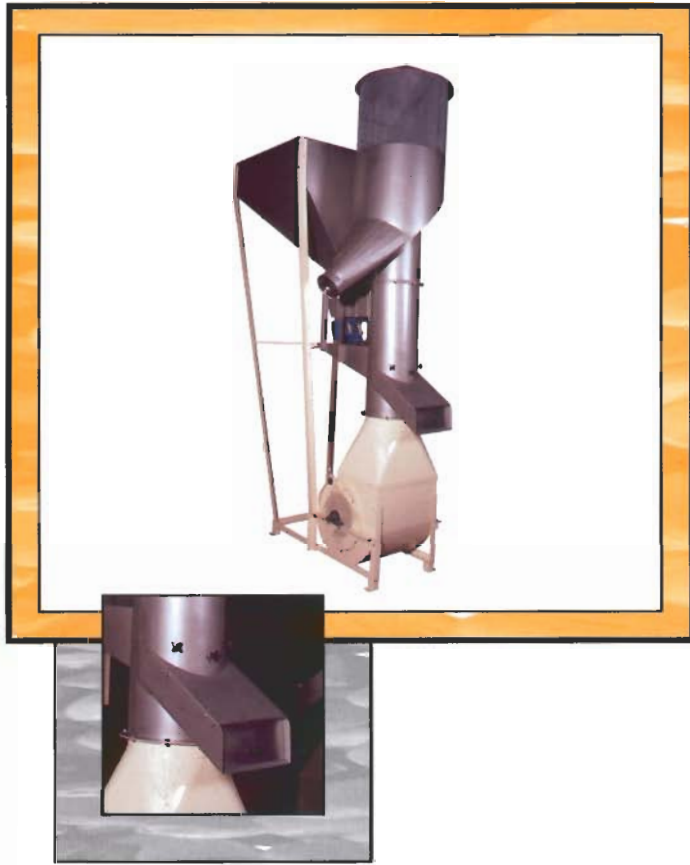


E Máquina para la separación, limpieza y selección de los productos. El sistema está basado en un proceso neumático: un caudal de aire regulable actúa de separador de los productos por su diferencia de peso. La máquina, equipada con un dosificador de entrada de producto se puede utilizar para una gran variedad de frutos secos (almendras, cacahuets, avellanas, pistachos, pipas de girasol, piñones, semillas de sésamo, etc...) pero también tiene otras aplicaciones muy variadas como legumbres secas, café, cacao ...
Se proponen varias versiones de fabricación: con acero laminado pintado, con acero inoxidable, o versiones mixtas.

UK This is a separation unit for product refining and selection. The process is based on a pneumatic system: a regulated flow of air separates the products according to their weight. This machine, equipped with an automatic feeder, can be used for a large variety of nuts (almonds, walnuts, pistachos, sunflower seeds, pinetree fruit, sesame seeds etc ...), it also allows selection of dry vegetables, coffee and cacao seeds etc ...
Several models are available and can be made in stainless steel, mild steel, or a mixture of both.

F Il s'agit d'un équipement pour la séparation, l'épuration et la sélection des produits. Le processus est basé sur un système pneumatique: un flux d'air (à débit réglable) réalise la séparation des produits par différence de poids. La machine, équipée d'un doseur d'entrée, peut être utilisée pour une grande variété de fruits secs (amandes, noisettes, cacahuètes, pistaches, pépites de tournesol, pignons, graines de sésame etc...) mais a aussi de nombreuses autres applications telles que légumes secs, le café, le cacao etc...
Plusieurs versions de fabrications sont disponibles: fabrication en acier inoxydable, en acier peint, ou mixte.

mod. SND-180

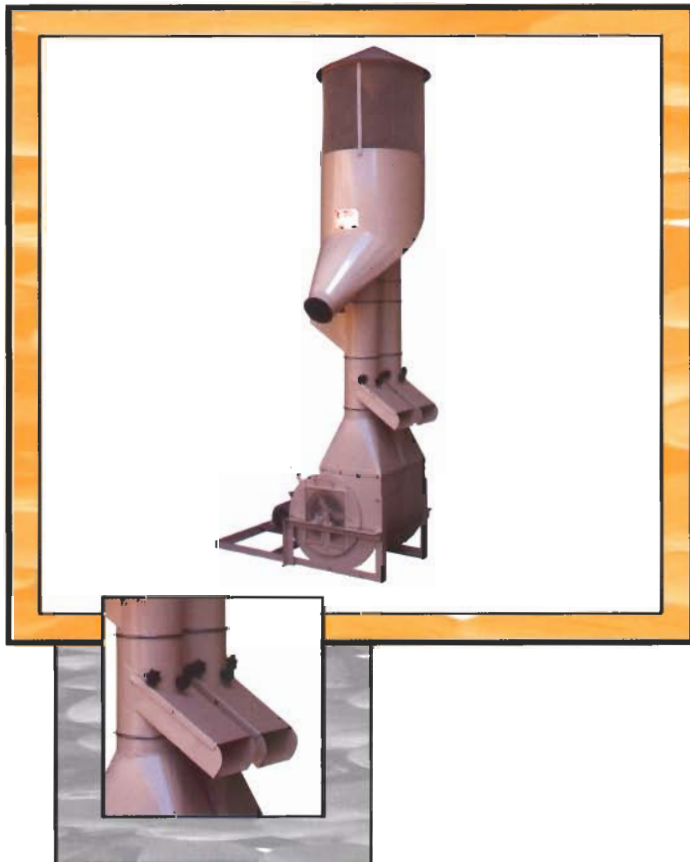

E Posibilidad de separación de dos productos diferentes gracias a la incorporación de dos canales independientes.

UK Allows the separation of two different products through a double conduit.

F Permet la séparation de deux produits différents grâce à un double circuit interne.

